

Насос поршневой для торкет-бетона

SPM 715 Synchro

Шасси передвижное / Стационарное
 Электродвигатель / Дизель



Информационный документ не имеющий обязательной силы. Указанные значения представляют собой величины максимальные теоретические. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и иллюстрации являются только иллюстративными. Для получения информации о доступных параметрах, свяжитесь с нами.

Технические данные

Бетононасос		
Модели	Электродвигатель (TE, SE)	Дизельный двигатель (TD, SD)
Насос	Сдвоенный поршень с гидравлическим приводом	
Привод	Электродвигатель	Дизельный двигатель
Регулируемая подача	30 кВт, 400В 50 Гц или 440В 60 Гц	Дизельный двигатель Deutz D032011, 34,5 кВт (3 цилиндра)
Регулируемая подача	4 - 18,2 м³/час	4 - 17,4 м³/час
Предельное давление (теор.)	68 бар	
Транспортные цилиндры \varnothing x Л	150 мм / 700 мм	
Предельное количество ходов поршня	27 / мин	
Предельная величина заполнителя	16 мм	
Бункер	TS 323 оборудована смесителем, решеткой и гидровибратором и разработана для работы со	
Емкость Бункер	250 л / 280 л	
Железобетонная	Выходное отверстие \varnothing 100 мм с уменьшением до \varnothing 65 мм (4,5 /3)	

Технические данные

Основные характеристики		
Модели	Буксируемое исполнение TE / TD	Стационарное исполнение SE / SD
Шасси	С тормозами	Брусовая рама
Сухой вес	2.000 кг / 2.050 кг с дизельным двигателем	1.900 кг / 1.950 кг с дизельным двигателем
Длина	4.600 мм	3.520 мм
Ширина	1.520 мм	1.400 мм
Высота	1.650 мм / 1.750 мм	1.400 мм / 1.550 мм
Высота заполнения бункера	1.400 мм	1.150 мм

Синхронизированный насос для подачи добавок Putzmeister
Тип Перистальтический насос с гидравлическим приводом (автономный насос)
Синхронизация "С автоматической системой дозификации, пропорциональной потоку бетона, подаваемому насосом."
Система управления ПЛК, система регулировки замкнутой цепью
Регулируемая подача 40 - 400 л/час
Предельная величина рабочего давления 10 бар


Дополнительное оборудование по выбору покупателя

Инструкция для использования оборудования для торкретирования бетона
Централизованная система смазки
Дистанционное радиоуправление
Мойка высокого давления
Подъемное устройство





Модели SPM 715 Synchro:




Электродвигатель



Дизель

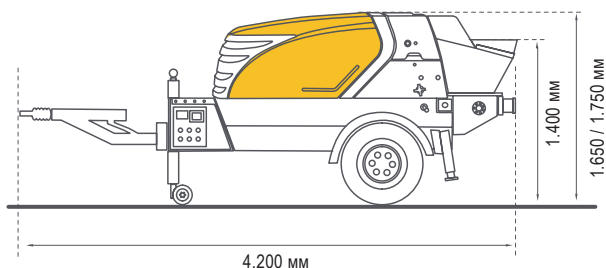

SPM 715 Synchro TE / TD

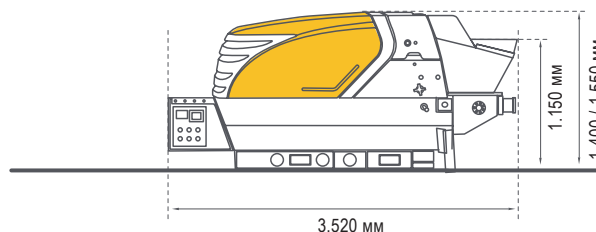

SPM 715 Synchro SE / SD